
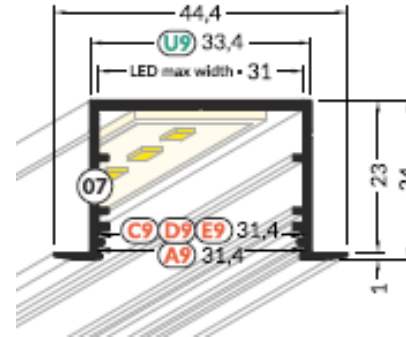
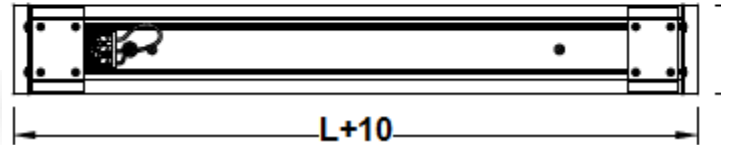


SERIA LECCO LED



Seria **LECCO LED** este compusa din aparate de iluminat cu grad de protectie IP43 ce pot fi instalate in ambiente cu inaltime medii si mari, precum cladiri de birouri, depozite, spatii comune.

Poate fi dotat cu balasturi dimabile DALI si senzori de prezenta si intensitate luminoasa.

INSTALARE

Aparatul de iluminat este proiectat pentru a fi instalat incastat.

DATE TEHNICE CORP

- Grad de protectie: IP43
- Dimensiuni: 45x L x24mm
- Greutate: max 2kg
- Dispersor: metacrilat opal
- Corp: profil de aluminiu, vopsit in camp electrostatic

DATE TEHNICE ELECTRONICA

- **Modul LED: TRIDONIC LLE**
- CRI: >80
- Eficienta modul LED: 171lm/W
- **Eficienta aparat de iluminat: >95 lm/W**
- **Depreciere LED L90F50 la 65°C: >50.000h**

- MacAdam: 4SDCM
- **Driver: TRIDONIC TEC Ip**
- Tensiune: 220 – 240 V
- Plaja tensiune intrare: 198 – 264 V
- Frecventa: 50 / 60 Hz
- **λ (la 230 V, 50 Hz, incarcare maxima): 0.95**
- THD \leq 30
- Temperatura ambient: ta -20 ... +45 °C
- Temperatura max. tc: 90 °C
- Grup de risc: (EN 62471:2008): 0
- Durata de viata driver: **50.000h**
- **Garantie 5 ani**

Protectie la supra-sarcina

Driver-ul va declansa incetarea functionarii modulelor LED la detectarea unei supra-sarcini. Este necesara intreruperea alimentarii pentru re-setare.

Protectie la supra-temperatura

Driver-ul va reduce curentul de iesire la detectarea cresterii temperaturii peste tc.

Protectie la scurt-circuit

Driver-ul va declansa incetarea functionarii modulelor LED la detectarea unui scurt-circuit al iesirii LED. Este necesara intreruperea alimentarii pentru re-setare.

Model:

147000	LECCO LED, 45x590x24mm, 1100 lm, CRI>80, 4000K, LED 21W, optica PCO, IP43, alb/negru/gri
147001	LECCO LED, 45x870x24mm, 1650 lm, CRI>80, 4000K, LED 33W, optica PCO, IP43, alb/negru/gri
147002	LECCO LED, 45x1150x24mm, 2200 lm, CRI>80, 4000K, LED 44W, optica PCO, IP43, alb/negru/gri
147003	LECCO LED, 45x1430x24mm, 2750 lm, CRI>80, 4000K, LED 55W, optica PCO, IP43, alb/negru/gri
147004	LECCO LED, 45x1710x24mm, 3300 lm, CRI>80, 4000K, LED 66W, optica PCO, IP43, alb/negru/gri
147005	LECCO LED, 45x1990x24mm, 3850 lm, CRI>80, 4000K, LED 77W, optica PCO, IP43, alb/negru/gri
V4790001	Conector 90 grade pentru LECCO LED